



センサー・防獣用品

車両出入口用センサー


車両出入口用センサー 音声と光で注意を知らせ、車両出庫時の事故を防ぎます。

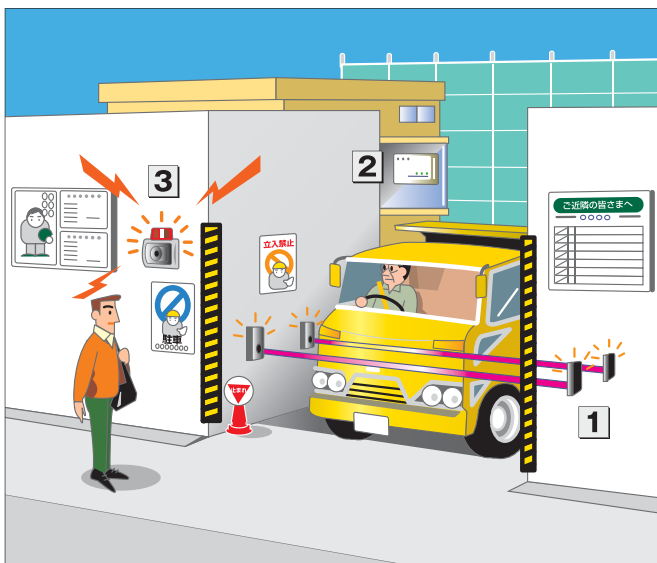

- 1 センサーで検知 2 コントローラで制御 3 音声や光で報知

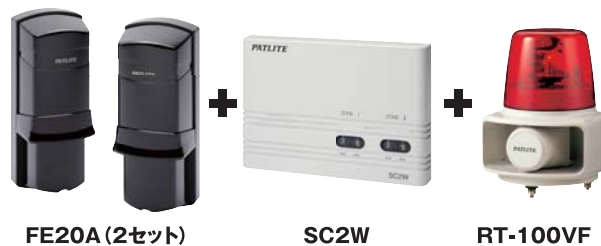

■接続例

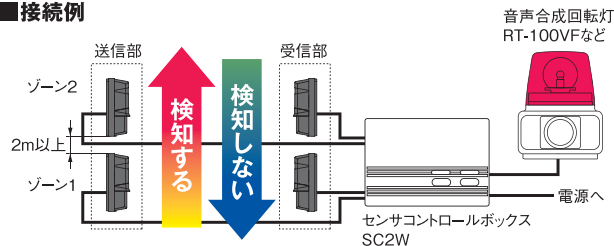

1 アクティブセンサー

型番	検知方式	警戒距離	定格電圧	消費電流	警報出力	使用場所	光軸調整範囲	質量
FE20A	赤外線ビーム遮断検知 (2段ビーム)	屋外20m(屋内50m)	DC 10.5~28V	38mA(最大)	N.C.(b)接点(警報時…開) 無電圧出力(接点容量:DC 28V,0.2A)	屋外/屋内	水平方向±90° 垂直方向±5°	0.65kg

2 センサコントロールボックス

型番	定格電圧	消費電力	警戒ゾーン数	出力	設置場所	質量
SC2W	AC 100V ±10% 50/60Hz	17W	2ゾーン	接点出力1(1c):無電圧出力 AC100V 3A(抵抗負荷) 接点出力2(1a):無電圧出力 DC24V 0.1A以下(抵抗負荷) ※各入力(ゾーン1・2)それぞれに対して、個別に出力の設定が可能です。	屋内の 壁面	0.95kg

3 音声合成回転灯

型番	定格電圧	消費電力	音圧レベル	質量
RT-100VF	AC 100V	32W	最大 105dB (at 1m)	2.4kg

※注文時メッセージが選択できます。

センサー

ソーラー型センサーライト ソーラーパネルとLED電球によるダブルエコ効果。




型番	LA-30LED
1日当たりの点灯時間(目安)※1	20分
1日当たりの点灯回数(30秒に設定時)	40回
定格消費電力	待機時6mW 動作時2W
検知方式	パッシブインフラレッド方式
昼夜判別機能	ポリウム
使用電球	LED電球(6V2W)
点灯モード	点灯
点灯時間	OFF/約15秒/30秒切替
使用温度範囲	-15~+40℃
コード長	接続コード長 約5m
バイス取付可能範囲	円柱φ30~75mm/角柱20~75mm
サイズ(mm)	W175×H320×D213
質量	本体約600g/ソーラーユニット約1,100g

※1…1日当たりの点灯時間はあくまでも目安です。設置環境や天候により異なります。

サイレン付き人感ライト

人感ライトにサイレンを搭載!光と音により威嚇効果がアップ!
リモコンにより離れたところからサイレンのON/OFFやライトの連続点灯が可能!

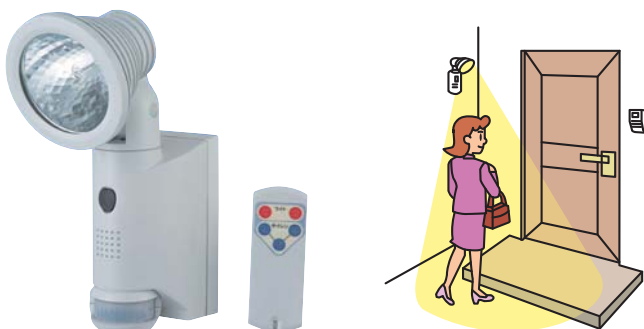

型番	LC-20
検知方式	パッシブインフラレッド方式
検知エリア	立体検知(最長部12m)
電源電圧	AC100V±10V(50/60Hz)
消費電力	3W+使用電球
ライト	ハロゲン電球 150W
センサー	センサーの最大検知距離は前方12m
サイレン	サイレン機能はチャイムモード/アラームモード /OFFモードの3種類

センサー

人感・音感ライト

センサーの検知範囲に入ってきた人や物音をキャッチし、自動的にライトを点灯します。天井・壁面はもちろん、オプションにてポール取付可能。



- 検出方式：人体感知+音波感知
- 使用電球：ビーム電球150W(AC100V)
- 点灯時間：約2秒～10分
- 接点出力、昼夜判別スイッチ付
- 屋外設置が可能な防雨構造
- 天井・壁面・ポールに取り付け可能
- サイズ/W516×H210×D408mm

型番	仕様
LC-101W	立体検知15m用
LC-101N	線検知30m用

人感ライト

センサーが人や車の動きを検知すると自動的にライトが点灯。



- 検出方式：人体感知
- 検知エリア：立体検知12m
- 使用電球：ビーム電球100W(AC100V)
- 点灯時間：約2秒～5分
- 昼夜判別スイッチ、点滅機能付き
- 屋外設置が可能な防雨構造
- サイズ/W121×H175.1×D256mm

型番	仕様
LC-12	接点出力付
LC-12C	ACプラグ式
LC-12CB	ACプラグ式・バイス取付型

人感スイッチ

屋内・屋外用の人感スイッチ。可変マルチエリアで4種類の検知パターンを選択可能。



- 検出方式：人体感知
- 1台で4つの検知パターンを切替選択
- 屋外設置が可能な防雨構造
- 壁付・天井付はもちろん、オプションにてポール付・マグネット付も可
- タイマー機能(約2秒～5分)
- サイズ/W77×H171×D70mm

型番	仕様
MS-100	DC12V
MS-100A	AC100V

人感スピーカー

センサーが人や車を感知すると、音声合成メッセージが流れます。



- 検出方式：人体感知
- 検知エリア：立体検知12m
- 録音時間は最大8秒。
- 音声出力：最大2W 100dB以上
- 屋外設置が可能な防雨構造
- サイズ/W115×H172×D289mm

型番	仕様
PV-12-E	DC12V 接点出力付
PV-12A-E	AC100V 接点出力付
PV-12AC-E	AC100V プラグ式・バイス取付

センサーガード

侵入者をセンサーがキャッチ。大音量アラームで撃退。



- セット/解除の設定は1～8桁の任意の暗証番号で行えます。
- 出力端子付きなので、チャイムやサイレンを接続したりワイヤレス機器等と組み合わせて離れた所への報知など拡張が可能です。

型番	SA-6
検出方式	人体感知
検知エリア	5m
電源	単三アルカリ電池3本(別売)
サイズ(mm)	W122.5×H75×D43

あいさつセンサー

お店でもご家庭でも人を感じてごあいさつ。



- 設置場所に応じて選べる4つのメッセージ。
- 方向判別ができ人の進行方向によりメッセージの設定が可能。

型番	SA-1W
色	ホワイト
検出方式	人体感知
検知エリア	最長部2.5m×幅1.6m
電源	単三アルカリ電池2本(別売)
サイズ(mm)	W150×H105×D80

【家庭用】

①「いってらっしゃい、気を付けてね」 ②「おかえりなさい」

【店舗用】

③「いらっしゃいませ」 ④「ありがとうございました」

ダミーカメラ

本物のCCDカメラにそっくり。



VDC-430
(屋外用)

- LED表示灯が点滅し高い威嚇効果。
- 単一マンガン電池1本(別売)で約1年間点滅します。



VSC-100

- LED表示灯が点滅し高い威嚇効果。
- 単三マンガン電池4本(別売)で約6ヶ月間点滅します。

LED電光盤・表示器
信号機

LED保安灯・警告灯

バルーン
投光機・
工事用照明

フェンス
工事用看板

カラーコーン
矢印板

安全ベスト
保護具

安全掲示板
黒板
測量器

標識

道路安全
施設

環境安全
用品

環境美化
用品

センサー
防獣用品